

## 注意事項與警語

- 首次使用建議先用USB充電器將本產品至少充電4小時，不使用行動電源時，請將電源關閉。
- 使用本產品時，請將欲充電設備電源開啟，並確認電源正確連接裝置顯示充電標誌，以確保本產品已正常工作。
- 產品如有液體漏出，請立即停止使用，如不慎濺入眼睛，請勿揉搓眼睛，須立刻以清水沖洗並就醫。
- 產品使用時請勿以紙張或其他物品覆蓋遮擋產品，避免阻礙散熱冷卻，發生危險。
- 產品運作時為發熱屬正常現象。
- 請勿沾溼、撞擊、投擲、拆解或使用尖銳物體分解本產品。
- 請勿置於潮溼、高溫及粉塵的環境。
- 避免將電池儲存於陽光直射處或高溫車內。
- 長期不使用時，請放於涼爽乾燥的地方，並每隔一個月充放電一次，以確保產品壽命。
- 本產品使用溫度在攝氏0-35℃，請避免將電池儲存於陽光直射之處或車內，否則電池會過熱影響電池的性能，縮短電池的使用壽命及發生危險。
- 使用一般插座充電時，請務必使用通過BSMI認證之充電器，以免造成產品損壞或其他傷害，否則造成產品損壞不在本公司保固範圍內。
- 若發現產品有鼓脹等不良現象，或充電設備有不良現象，請停止使用。
- 使用前請確實遵從產品說明書內之使用方式及注意事項與警語。
- 請將產品放置於兒童及寵物無法觸及處，避免發生危險。
- 在開機狀態下，再次雙擊電源開關會關閉輸出。
- 待充電設備充滿電後，從設備上拔除充電線，40秒鐘後行動電源會自動關閉。

## 低功率射頻器材技術規範

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信、指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

委製商：風群實業有限公司 地址：台中市西區英才路497號4樓

## 保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 電池為消耗性產品，容量及壽命會隨使用時間及次數逐步衰減，在正常的使用狀態下，電池完整循環壽命約500次，500次後電池衰減程度會提高，此乃正常現象，不在保固範圍之內。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。
- 也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。
- 或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名		
地址		
購買日期	電話	
經銷商		
(蓋章有效)		

## 耐嘉股份有限公司 全台服務電話

總公司/新竹市東區經國路一段187號  
電話:03-5396666  
台北辦事處/台北市新莊區中正路653之2號2樓  
電話:02-9040088  
新竹辦事處/新竹市東區經國路一段187號  
電話:03-5152309  
台中辦事處/台中市東區英華十三路13號  
電話:04-22119966  
台南辦事處/台南市東區東興二街119號  
電話:06-2038170  
高雄辦事處/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟  
電話:07-5547258

消費者服務專線：03-5396627

# KINYO


## USB POWER BANK 行動電源 | KPB-2651

### 使用說明書

包裝內容：Type-C To Type-C充電線 × 1

為了讓您在 使用產品上更順利，請詳讀使用說明書  
以免發生 使用不當狀況

## 產品部件說明

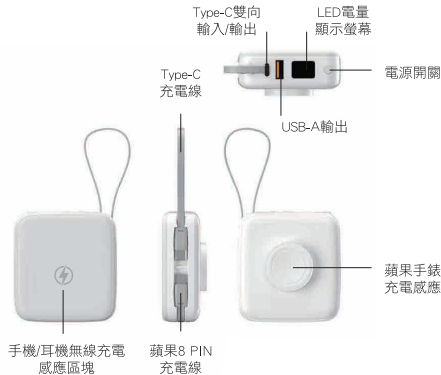

※手錶僅支援Apple Watch充電

## 產品規格

電池容量：10000mAh / 38.5wh  
額定容量(最大放電)：6400mAh(5V)；3000mAh(9V)；2400mAh(12V)  
輸入電壓/電流：【Type-C接孔】DC 5V=2.4A / DC 9V=2A / DC 12V=1.5A (18W)  
輸出電壓/電流：【Type-C接孔】DC 5V=2.4A / DC 9V=2.22A / DC 12V=1.67A (20W)  
【USB-A接孔】DC 5V=3A / DC 9V=2A / DC 12V=1.5A (18W)  
【Type-C線材】DC 5V=3A (15W)  
【蘋果8 PIN線材】DC 5V=2A (10W)  
【無線充電】5V=5W / 7.5V=7.5W / 9V=10W  
【iWatch手錶無線充電】5V=2W  
合計輸出：(USB-A接孔+Type-C接孔+Type-C線材+蘋果8 PIN線材)+無線充電+iWatch手錶無線充電=5V；1.0A(Total)+5W+2W(12W Max)  
※本產品支援邊充邊放功能※

產品尺寸：69.6x74.3x31.7mm  
產品重量：197g

## 使用方式

### 操作說明

- 短按一次電源開關即開機輸出，LED螢幕亮起，顯示當前電量。
- 短按兩下電源開關可關機。
- 充電時，電量顯示燈顯示當前電量
- 開機後若無任何輸出/輸入時約40秒將自動關機

※為避免電池耗損，本產品不建議邊充邊放電。

### 為行動電源充電

將充電線Type-C端插入本產品的Type-C充電埠，另一端上通過BSMI認證之DC 5V充電器，即可為行動電源充電，充電時螢幕顯示當前電量，數位值閃爍，充飽電數值停止閃爍。

※本產品支援PD雙向快充

※充電時請使用原廠隨附之充電線，避免發生危險

※如欲達到PD快充效果，請搭配支援PD快充之充電器及充電線使用。

### 為行動電源充電

- 使用Type-C接孔：按壓電源開關，將充電線之Type-C接頭插在本產品之Type-C輸出充電埠，另一端接上欲充電設備之充電孔，即可開始為設備充電。
- 使用USB-A接孔：按壓電源開關，將充電線之USB-A接頭插在本產品之USB-A輸出充電埠，另一端接上欲充電設備之充電孔，即可開始為設備充電。
- 使用無線充電為手機/耳機充電：請先確認欲充設備是否支援無線充電，及設備無線充電感應位置，按下電源開關，對準產品本體之無線充電感應區塊平放，即可開始為設備充電。
- 使用無線充電為蘋果手錶充電：按壓電源開關，將蘋果手錶對準放置於手錶無線充電感應區塊，即可開始為手錶充電。

※無線充電磁吸功能為輔助對位用途，取用時請留意。

※部分手機殼較厚及金屬材質指環架可能會導致無線充電異常，請將其取下後再使用。

※開機後如無任何電力輸入、輸出，行動電源將於約40秒後自動關閉，以節省電力，或手動短按兩下電源開關鍵關機。

※本產品電量過低時將無法輸出，請充電後再行使用。

※產品運作時，綠色指示燈常亮。

※手錶僅支援Apple Watch充電